


NOVEMBER [NVS-1P]

1P ソファー

この度は、本製品のお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご使用下さい。



注意事項

- 危険ですので、ソファーの上に立ち上がるなど以外の用途ではご使用しないで下さい。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 水平な場所にて、ご使用頂くようにお願いします。
- 組立てる前に、床等が傷つかないように布等を商品の下に敷いて下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、再度各部品のボルト・ネジを確実に締めなおして下さい。
- 日常のお手入れとして、やわらかい布を使いカラ拭きをして下さい。
- 表面の生地は脱着式ですが、ご家庭の洗濯機などで丸洗いはできません。
ドライクリーニングのみの対応となります。

ソファー椅子のカバーを外して、洗濯される場合のカバー脱着注意点

- カバーはマジックテープにて、本体に固定されていますのでカバーを外される場合は、貼り生地の端から手を入れて引っ張りながら、はがしてください。
- 洗濯される場合は、生地に添付の洗濯マークを確認して、洗濯お願い致します。
- 再度カバーを装着される場合、シワに成らない様に、引っ張りながらマジックテープ部分を、本体の下部部分に止めてください。
本体の下地カバーはどの部分でも、マジックテープが接着する生地に成っています。
上記の方法でカバー脱着が困難な場合は、一度座面部分を本体のパイプ脚からボルトを外して、クッションのみの状態にして、カバーの装着をお願いします！


組立説明書 【2021.1】

2-1


※組立てる前に、下記の部材と部品がきっちり揃っているかご確認をお願いします。

部材


①足フレーム-1本




②背面クッション-1台



③座面クッション-1台

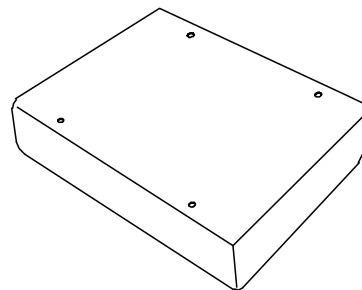


④カバー

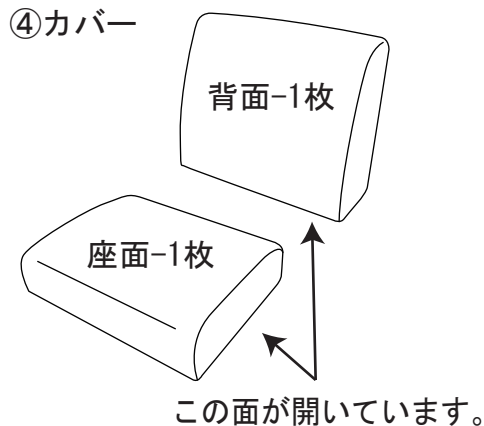

部品

A、ボルト-8本



M6x45mm

B、六角レンチ-1個



C、保護シール：4枚



商品サイズ

幅560×奥行590×高さ685(SH390)mm

LB
FURNISHING


株式会社B.Bファニシング
大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13
TEL:072-242-8455

組立する際は、床や商品に傷が付かないようにやわらかい布などを、下に敷いて組立て下さい。


②背面クッションと③座面クッションに④カバーを取り付けます。
下記のイラストのように、②背面クッションと③座面クッションのボルト穴がある方を床に向けて置き、④カバーの口を手で開きながら取り付けてください。

カバー取付のコツ

マジックテープ部分を外側に折り返すと取り付けやすくなります。



前 後

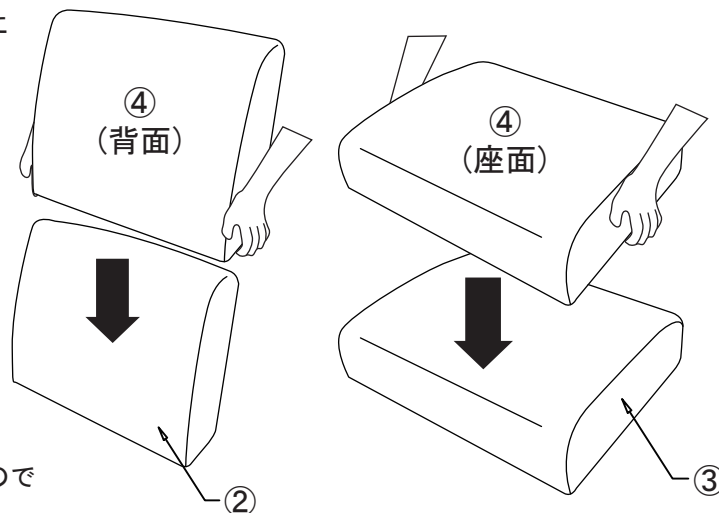


※背面には前後がありますので向きにご注意ください。

②背面クッションの表が上に向くように床に置き、その上に②で組立てた物を下記のイラストの様に乗せてください。次にフレームの穴位置と、②背面クッションの穴位置があっているか確認してから、下記のイラストの様にAボルトとB六角レンチを使用して止めて下さい。
その後で、商品の脚先のアジャスターに、C保護シールを貼付けて下さい。


※背面クッションの穴と、フレームの穴位置が合いにくい場合は、右のイラストの様に、座面の上から下に押すように力を入れながら穴位置を合わせて下さい。

※脚フレームを止めるAボルトは、最後まで、しっかり締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいてください。

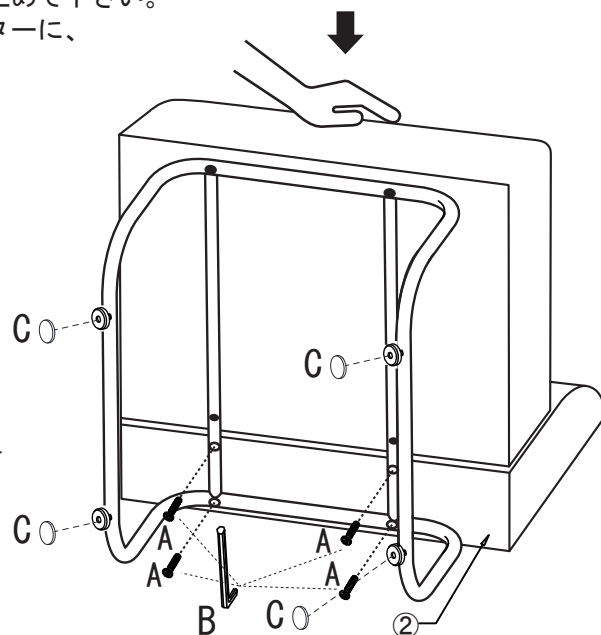

③座面クッションの裏面に、穴が開いているので、その穴に下記のイラストのように、①脚フレームの穴を通して、AボルトとB六角レンチを使用して止めて下さい。

※脚フレームを止めるAボルトは、最後まで、しっかり締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいてください。

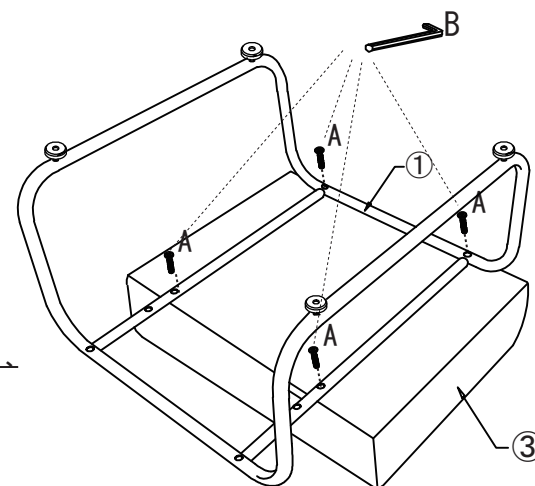

②③で仮止めにしておいたAボルトをB六角レンチで最後までしっかり締めて下さい。商品を表に向けて、完成です。

※ご使用になる場所や、組立の仕方によって、少しガタツキが発生する場合がありますが、脚先に付いてるアジャスターを回して高さを微調整して頂くと、直ります。

ソファ椅子のカバーを外して、洗濯される場合のカバー脱着注意点

- カバーはマジックテープにて、本体に固定されていますのでカバーを外される場合は、貼り生地の端から手を入れられて引っ張りながら、はがしてください。
- 洗濯される場合は、生地に添付の洗濯マークを確認して、洗濯お願い致します。
- 再度カバーを装着される場合、シワに成らない様に、引っ張りながらマジックテープ部分を、本体の下部部分に止めてください。本体の下地カバーはどの部分でも、マジックテープが接合する生地に成っています。上記の方法でカバー脱着が困難な場合は、一度座面部分を本体のパイプ脚からボルトを外して、クッションのみの状態にして、カバーの装着をお願いします！

