

40キャビネット フェリス

取り扱い及び組立説明書

220725KAI

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず組立使用上 の注意をご覧いただき、正しく組立、ご使用されるようお願い致します。

組立前に注意事項を 必ずお読み下さい。





完成図







2人以上ですとスムーズに 作業頂けます。 工具を使って組み立てください (出来れば、ゴムハンマー)

【品質表示】

品名 : 40キャビネット フェリス

商品名 : MI21CA70-40 OP

サイズ : W. 400 x D. 398 x H700 (mm)

プリント紙化粧繊維板

【ご使用上の注意】

取り扱い・設置上の注意

- ・床の平らな場所に、水平になるように置いてください。
- (転倒・変形の原因となります) ・床面がフローリング・畳・クッションフロアー等の場合は、 脚部の設置面に保護材を使用してください。
- ・直射日光が当たる場所、暖房器具の近くで高温になる場所、 湿度の高い場所では使用しないでください。
- ・定期的に(1~2ケ月に一度)各部のネジ等に緩みがないか ご確認ください。
- 業務用では使用しないでください。

MADE IN VIETNAM

株式会社 マナベインテリアハーツ 〒569-0002 大阪府高槻市東上牧1丁目2-1

━━━ パーツチェック■


組立を行う前に、以下の部品がすべて揃っているかご確認下さい。


(部品)


形状	名 前	数量	チェック	形状	名 前	数量	チェック
€D=3000000000	(A) ユーロボルト	8		@ \$	(H) 横摇防止金具	4	
Q	(B) スパンプレート	8		<u> </u>	(I) 横揺防止金具用ネジ	4	
9	(C)キャップ	4			(J) スポンジキャッチ ******** 1ヶ付き	1	
dininit.	(D) 木ネジ	4		6 	(K) 取っ手 === 2ヶ付き	1	
	(E)ボンド	1			(L) スライドヒンジ	2	
	(F) 六角レンチ	1		0	(M) フェルト	4	
P	(G) 棚ダボ	4					


(部材)

名 前	数量	チェック
①天板	1	
②下板	1	
③左側板	1	
④右側板	1	
⑤中板	1	
⑥移動棚	1	
⑦背板	1	
8扉	1	
9脚	4	

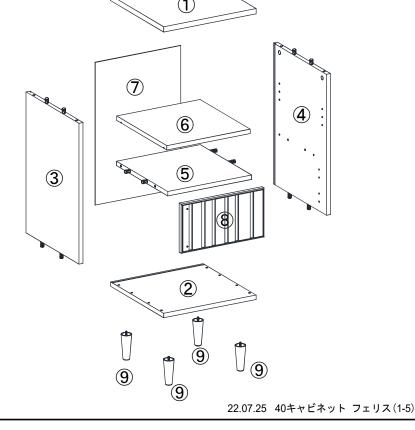

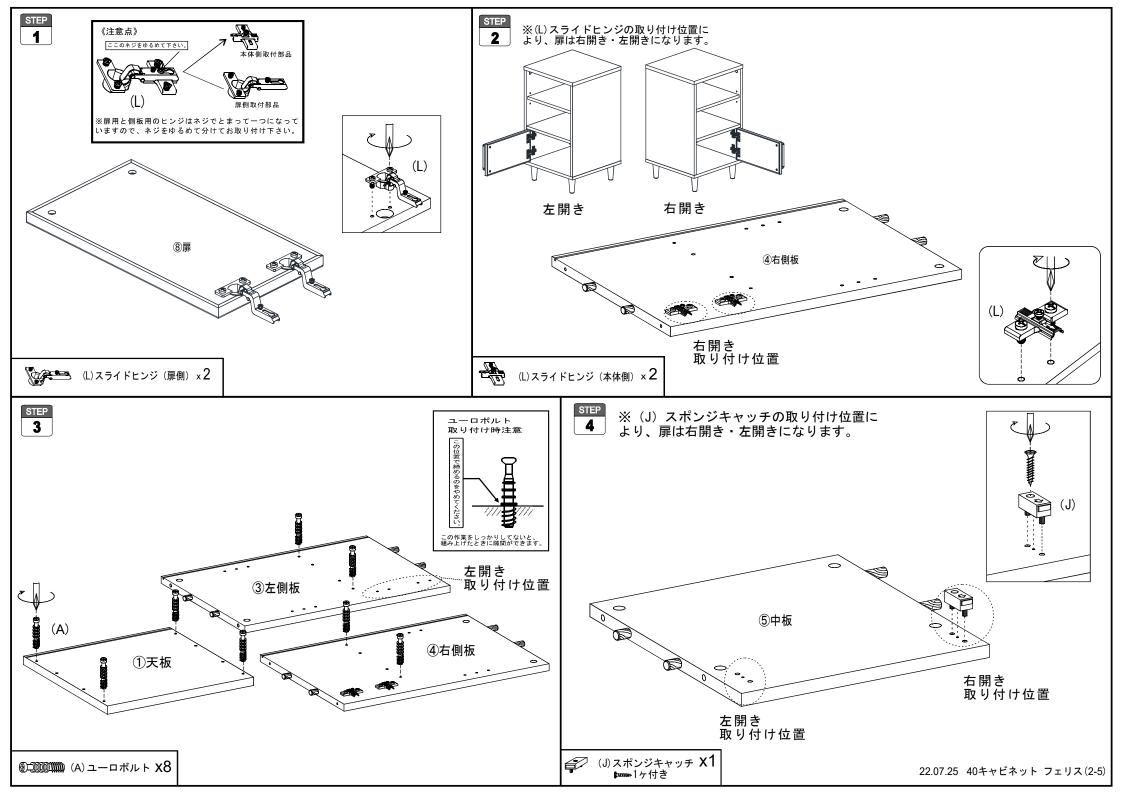

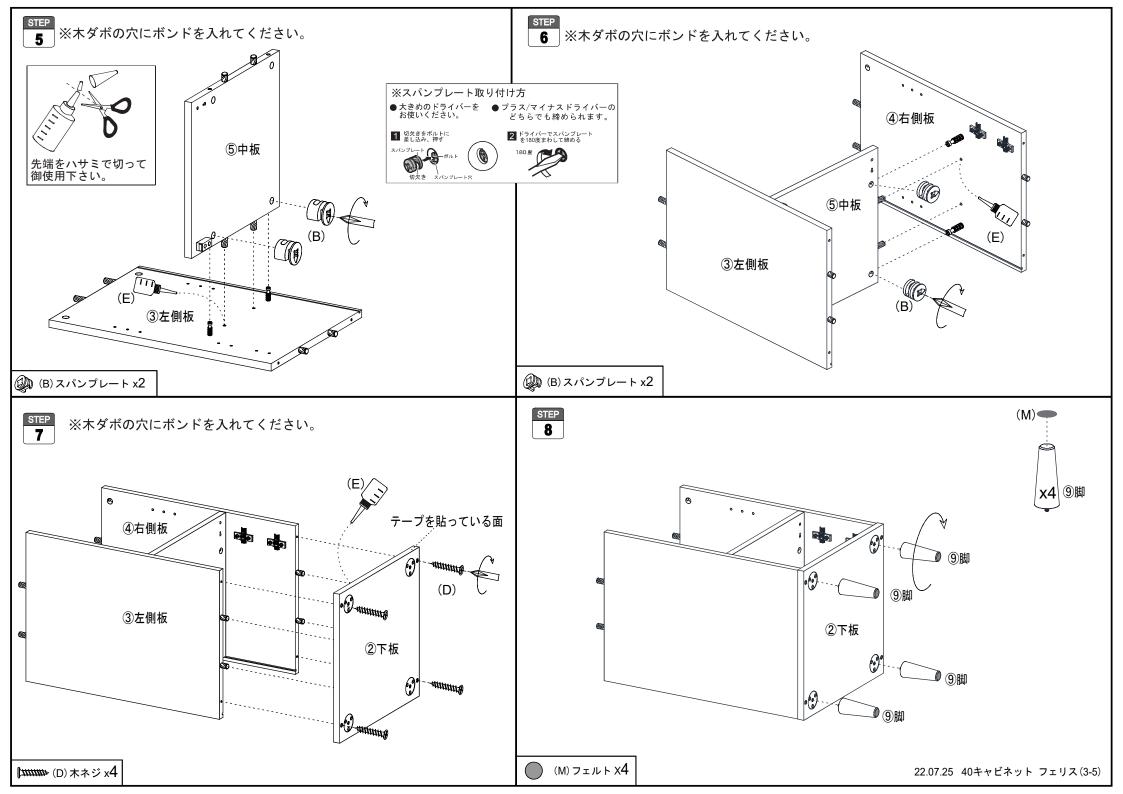


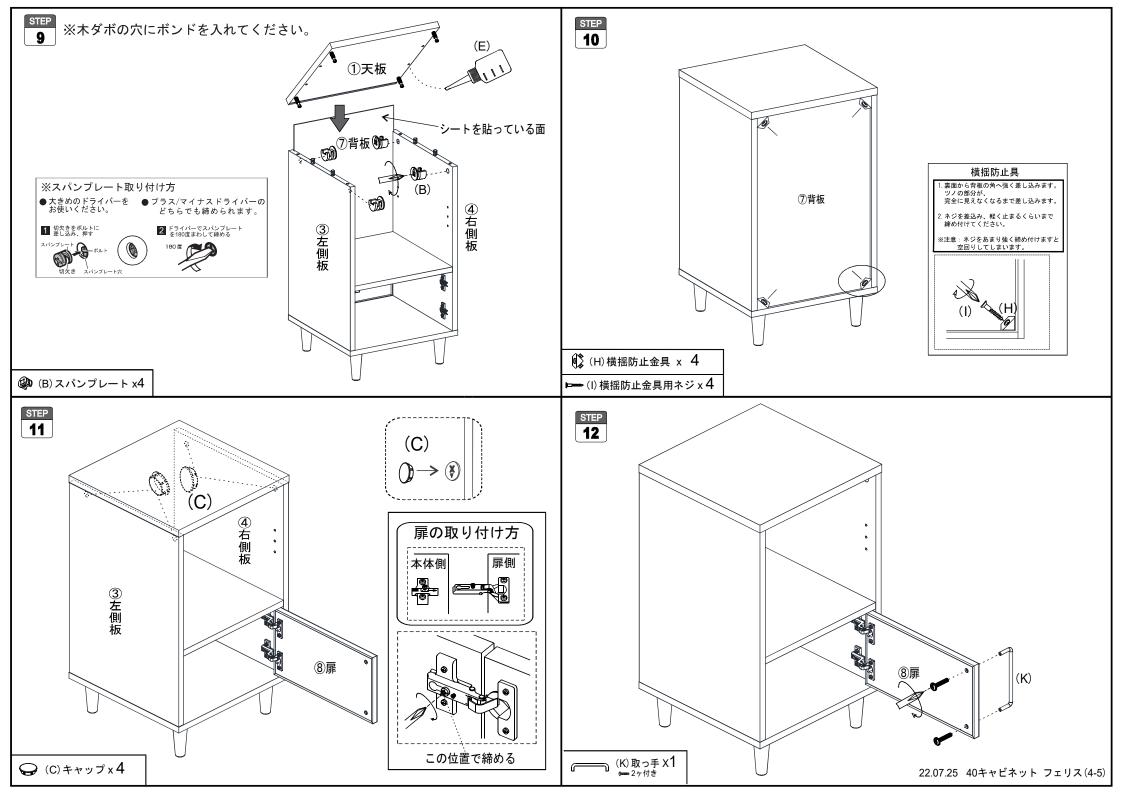

スライドヒンジの取り付け方法と調整方法


《金具名称》







《注意点》




※扉用と側板用のヒンジはネジでとまって一つになっていますので、ネジをゆるめてバラバラにしてからお取り付け下さい。

《取り付け方》

カップを扉の穴に取り付けます。 ベースプレートは本体側板に取り付けて下さい。 取付時に向きに注意して下さい。(右図参照)

上図のように合わせて接続します。




《本体側取付注意》




矢印の向いている方向が<u>前側</u> にくるように取り付けます。

《扉の調節方法》

扉がうまく閉まらない場合や、扉と本体にズレがある場合は下図を参照してスライドヒンジを調節して下さい。

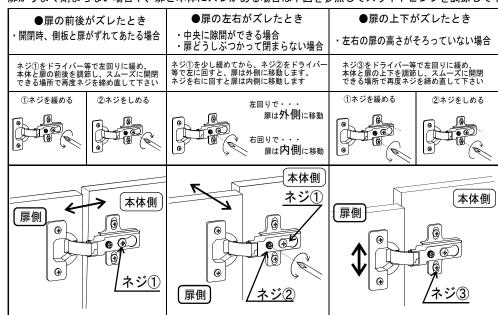

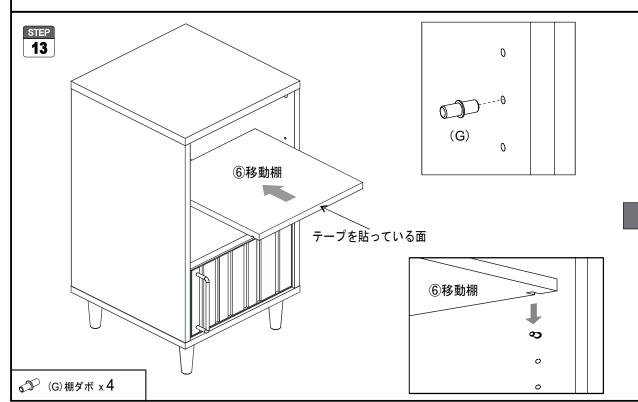



22.07.25 40キャビネット フェリス(5-5)