




2段スチールハンガーラック90W 組立説明書

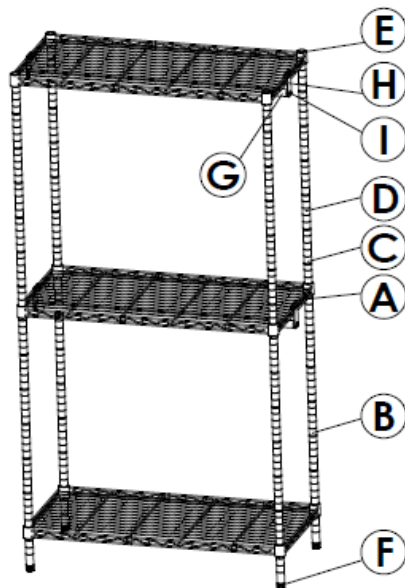


① 高さ調整脚 (F) を下部ポール (B) の底にねじ止めしてください。(4ヶ所) クリップ (E) を下部ポール (B) の同じ高さの溝の上に取り付けてください。(4ヶ所) クリップ取り付け時は、矢印の方向が上になるように取り付けてください。




② スチール棚 (A) を図1のように正しい方向に向けてください。スチール棚 (A) の側面を持ち、クリップ (E) を取り付けられた下部ポール (B) をスチール棚 (A) の底からすべらすように入れて、取り付けてください。(4ヶ所) 4本の下部ポール (B) を取り付けから、棚を直立させてください。

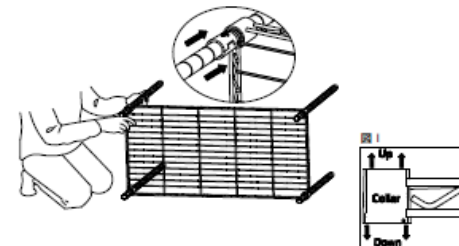


③ 中部ポール (C) にすでに取り付けられている接続ねじ部分を下部ポール (B) にねじ止めしてください。上部ポールも同じように取り付けてください。




④ クリップ (E) をポールの同じ高さの溝の上に取り付けてください。(4ヶ所) クリップ (E) の上にスチール棚 (A) を取り付けてください。【スチール棚の向きに注意してください。】



⑤ ④と同じようにして、スチール棚 (A) を取り付けてください。クリップの上の位置で棚を固定するために、あて布をして、ゴムハンマーなどですべての棚を押し下げてください。



⑥ 取掛けポールをひっかけ金具とねじでスチール棚に図IIのように取り付けてください。ガタつく場合は、高さ調整脚を調整して、レベルを合わせてください。



No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
名前	スチール棚	下部ポール	中部ポール	上部ポール	クリップ	高さ調整脚	取掛けポール	ひっかけ金具	ねじ
画像									
数量	3枚	4本	4本	4本	24個	4個	2本	4個	4本