






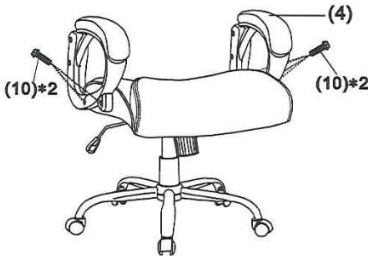













\* 床及び商品にキズが付かないように、必ず敷物などを敷いて作業をおこなってください。  
ボルトは全てを8割くらい仮締めしてから、全てのボルトをしっかりと締めてください。

HM-14 (HLC-1272L)

<p>(1)X1 座部</p> 	<p>(7)X1 カバー</p> 	<p>①</p>  <p>(5)ベースへ(6)キャスターを差し込み、次に(8)シリンダーと(7)カバーを差し込んでください。</p>	<p>②</p>  <p>(1)座部の裏へ(3)プレートを(9)ボルト(小)で固定してください。</p>
<p>(2)X1 背部</p> 	<p>(8)X1 シリンダー</p> 	<p>③</p>  <p>(3)プレートの差込口へ(8)シリンダーを差し込みます。</p>	<p>④</p>  <p>(1)肘部を(10)ボルト(大)で座部へ固定してください。</p>
<p>(3)X1 プレート</p> 	<p>(9)X4 ボルト(小)</p> 	<p>⑥</p>  <p>(2)背部を(10)ボルト(大)で肘部へ固定します。</p>	<p>⑦</p>  <p>(11)キャップを取り付けます。最後に全てのボルトがしっかり固定されていることを確認したら完成です。</p>
<p>(4)X1LX1R 肘部</p> 	<p>(10)X8 ボルト(大)</p> 	<p>⑤</p>  <p>(2)背部を(10)ボルト(大)で肘部へ固定してください。</p>	<p>⑦</p>  <p>(11)キャップを取り付けます。最後に全てのボルトがしっかり固定されていることを確認したら完成です。</p>
<p>(5)X1 ベース</p> 	<p>(11)X8 キャップ</p> 		
<p>(6)X5 キャスター</p> 	<p>(12)X1 六角レンチ</p> 